



interiér

chodby

kanceláře

komerční prostory


Produktový list

český výrobce LED osvětlení

QUADRO P - LAMINO

DREAM-TEC s.r.o.

www.dream-tec.cz

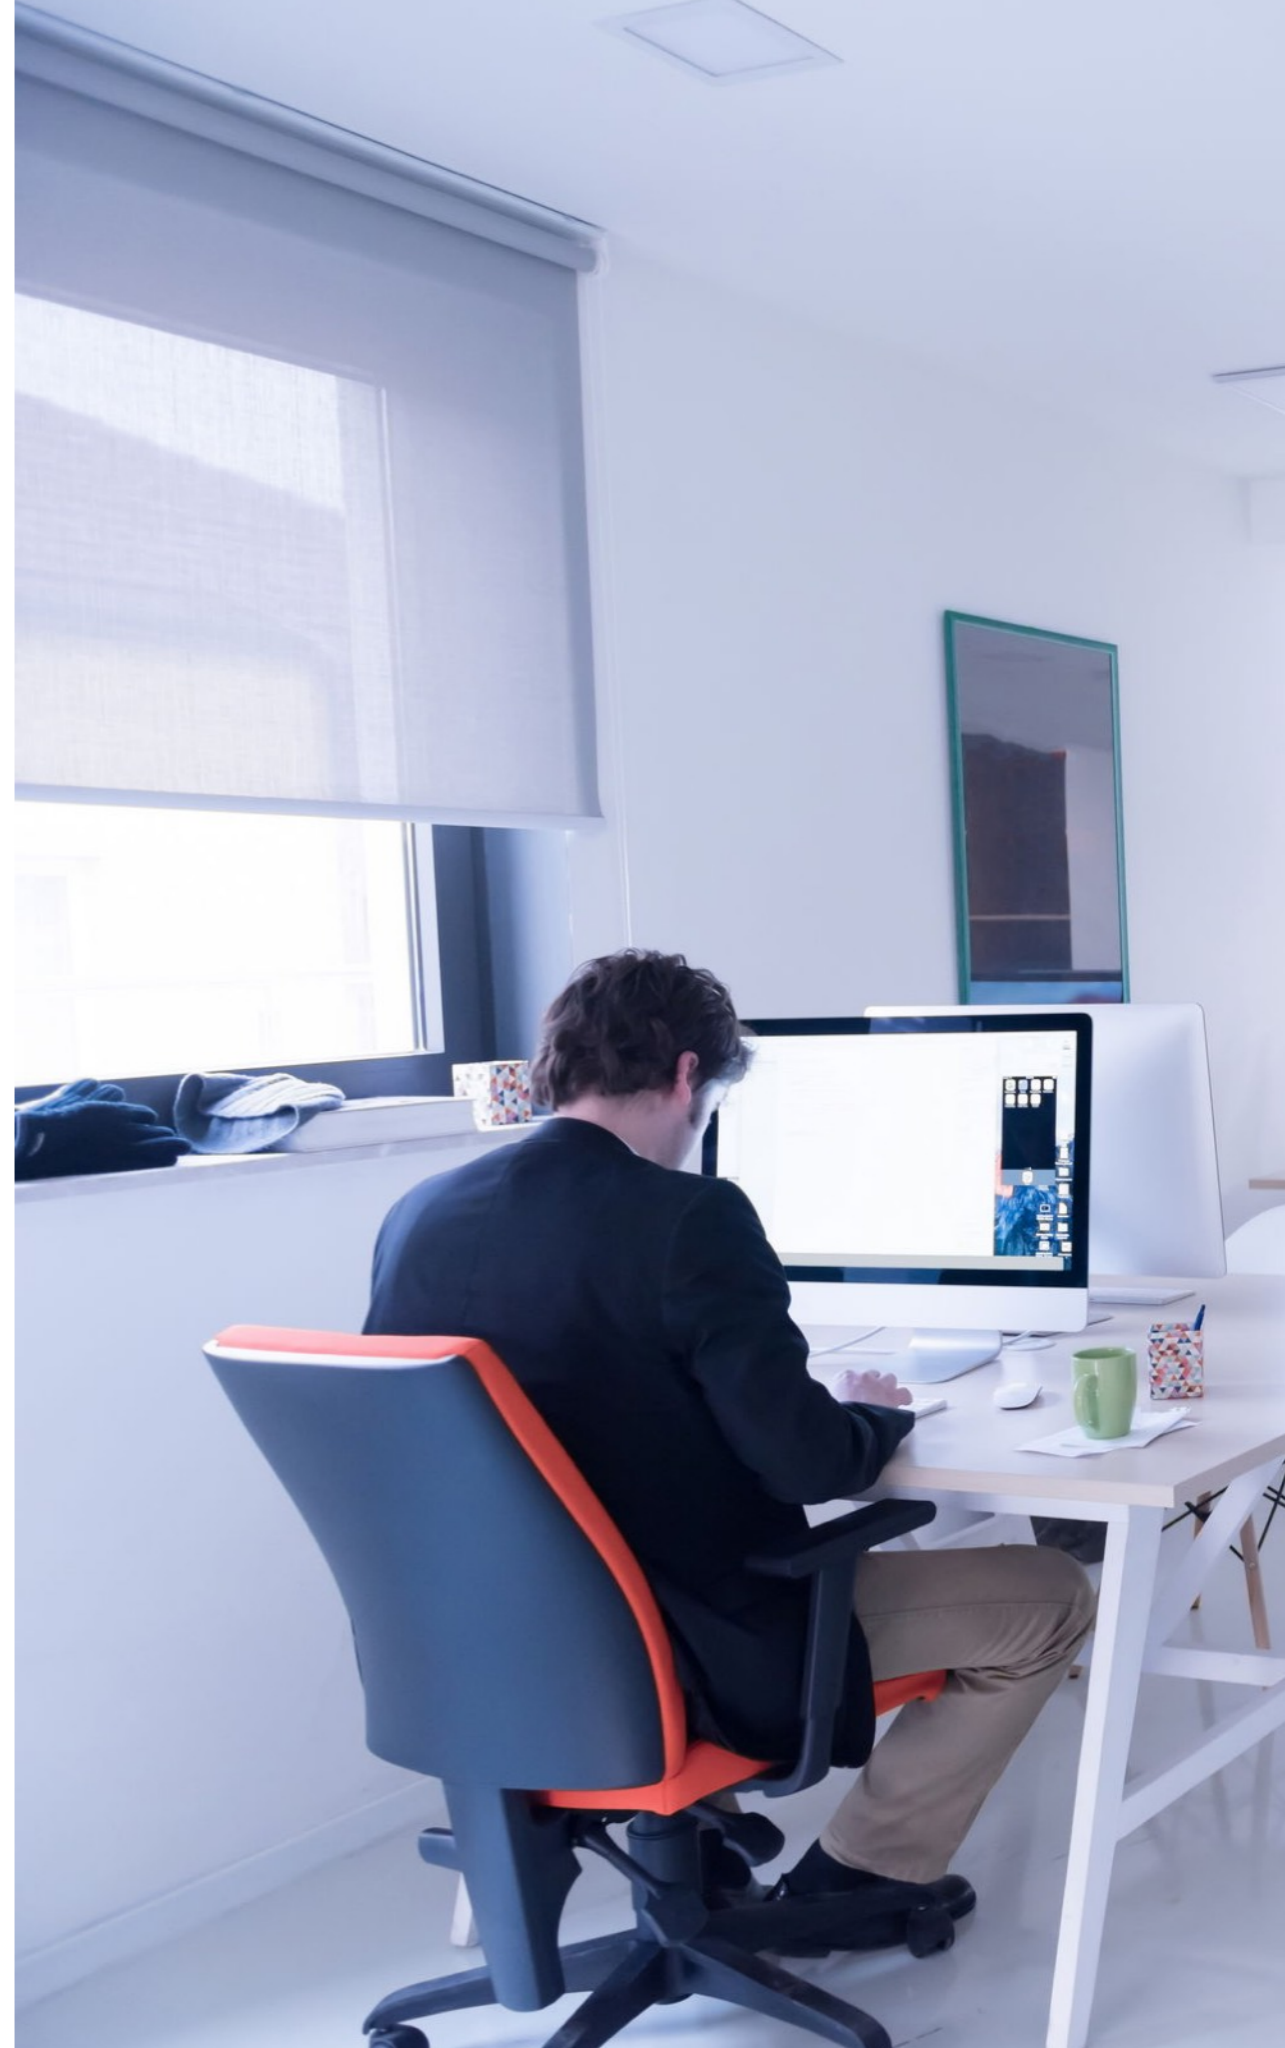

QUADRO P - LAMINO


přisazené čtvercové svítidlo

technický popis

základna	dřevotříška - bílé lamino
difuzor	matný
montáž	vruty
světelný zdroj	SMD
napájecí zdroj	el. Předřadník
konfigurace	senzor pohybový
řízení	NE

specifikace

Typ LED diody	SMD 2853
teplota barev	3000K, 4000K, 6000K
podání barev	Ra 80
úhel světla	110
napájení	elektronický předřadník 220V
IP	20
min. životnost	25.000hod.
třída izolace	II
váha	1200g
účinnost	0,5

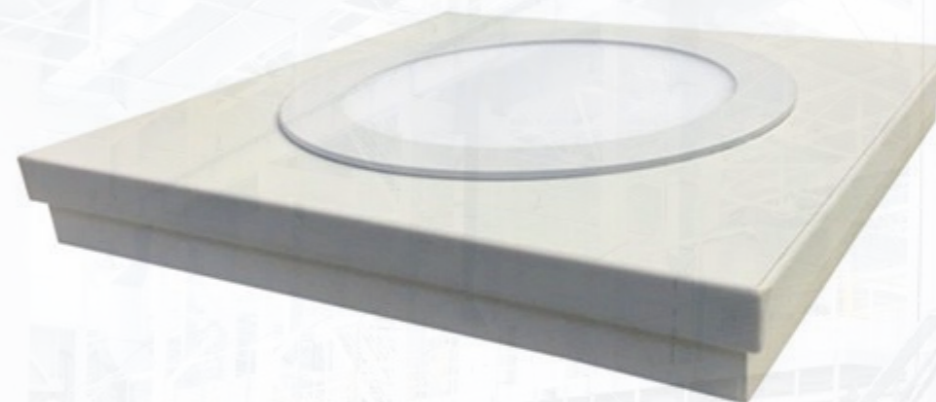

objednávací kód	rozměr	chromatičnost	svítivost (lm)	příkon
QUADRO.P.L.12.3000K	225x225x40mm	3000K	1350	18W
QUADRO.P.L.12.4000K	225x225x40mm	4000K	1350	18W
QUADRO.P.L.12.6000K	225x225x40mm	6000K	1350	18W
QUADRO.P.L.18.3000K	225x225x40mm	3000K	1800	24W
QUADRO.P.L.18.4000K	225x225x40mm	4000K	1800	24W
QUADRO.P.L.18.6000K	225x225x40mm	6000K	1800	24W